


Grupo
Inccosac



**TODO EL
SANEAMIENTO,
UN SOLO LUGAR.**

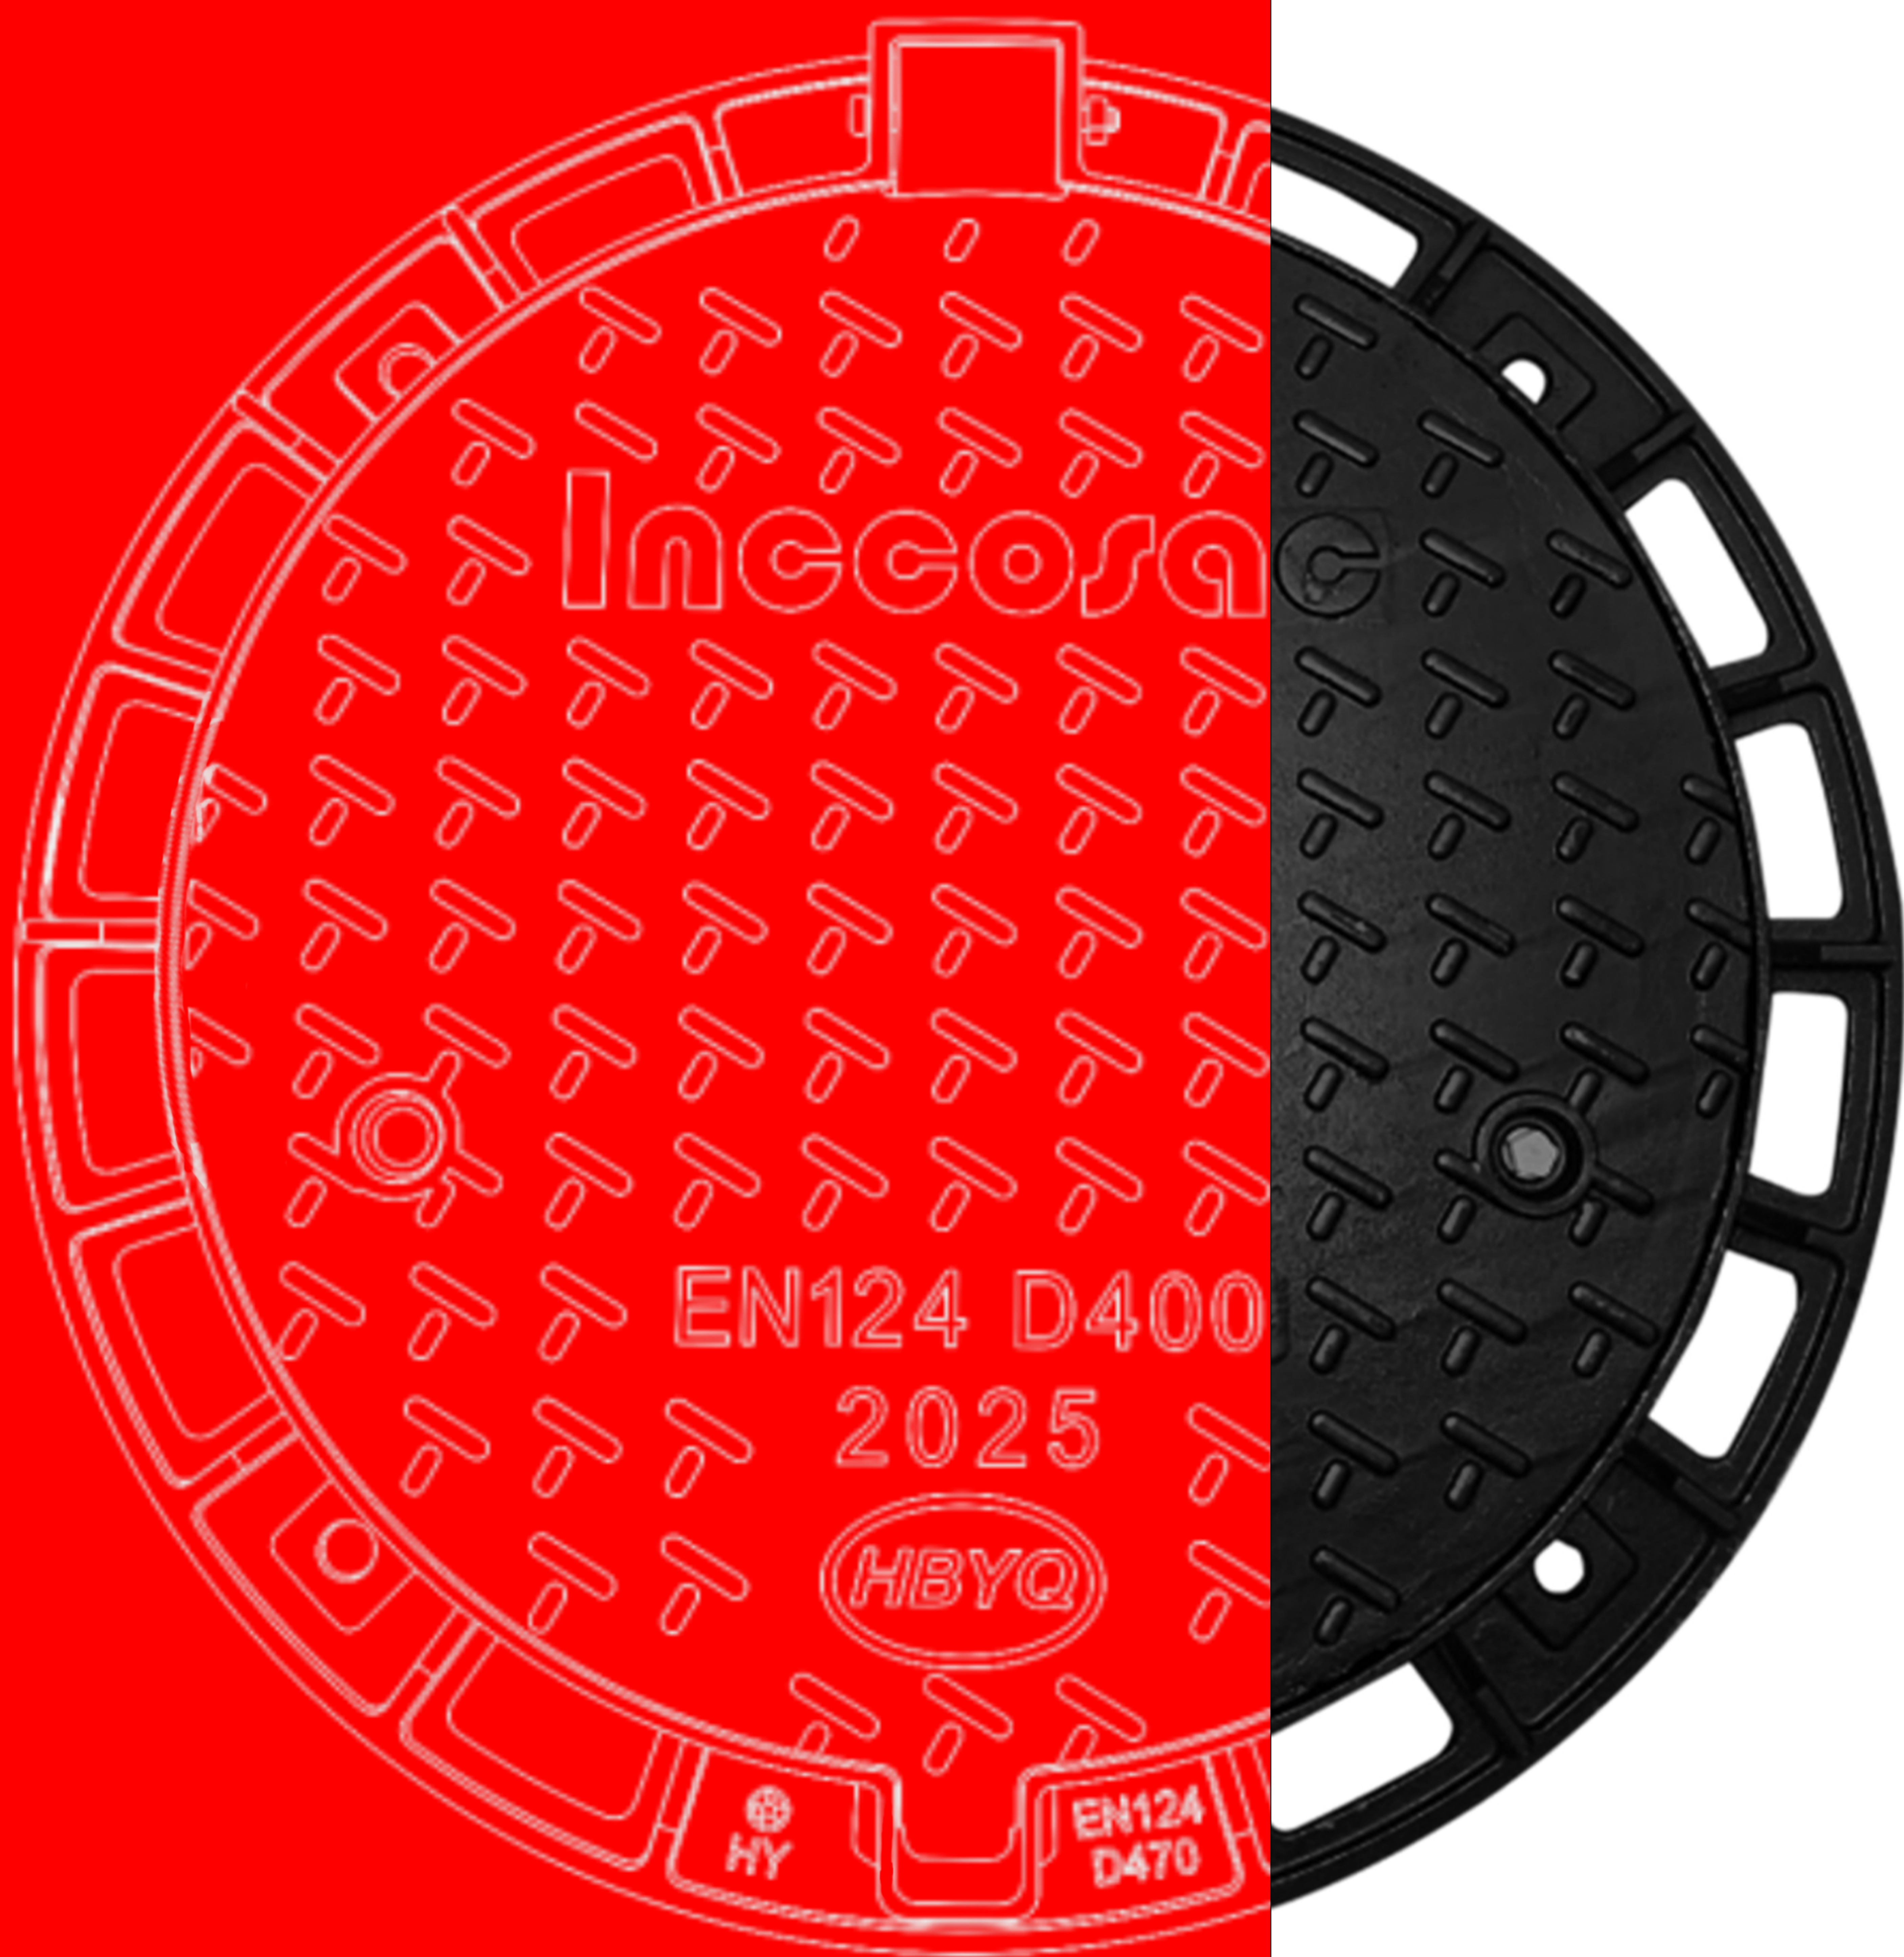

Descripción

Conjunto de MARCO Y TAPA FABRICADO EN HIERRO DÚCTIL NODULAR (GGG-50), diseñado para soportar cargas pesadas en zonas de tráfico vehicular intenso. Clasificado como Tipo D400 según la norma europea EN 124, es ideal para su instalación en calles, avenidas y zonas de carga, garantizando seguridad, durabilidad y resistencia a impactos.

Cuenta con junta de insonorización elastomérica, el cual evita la formación de chispas cuando hay contacto fuerte entre metales.

Tipo de cierre con doble seguro antivibración y antirrobo. Bloque antirretorno, evitando el cierre accidental. El marco y tapa se pueden separar. Pintura de color negro anticorrosiva.



Función

Protege las cámaras de las redes de agua potable y permite un acceso seguro para la inspección, operación y mantenimiento de equipos hidráulicos. Su diseño Clase D400 soporta tránsito vehicular pesado y su sistema de doble seguro previene aperturas no autorizadas.


Ángulo de apertura de 120°.



Certificados



MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL

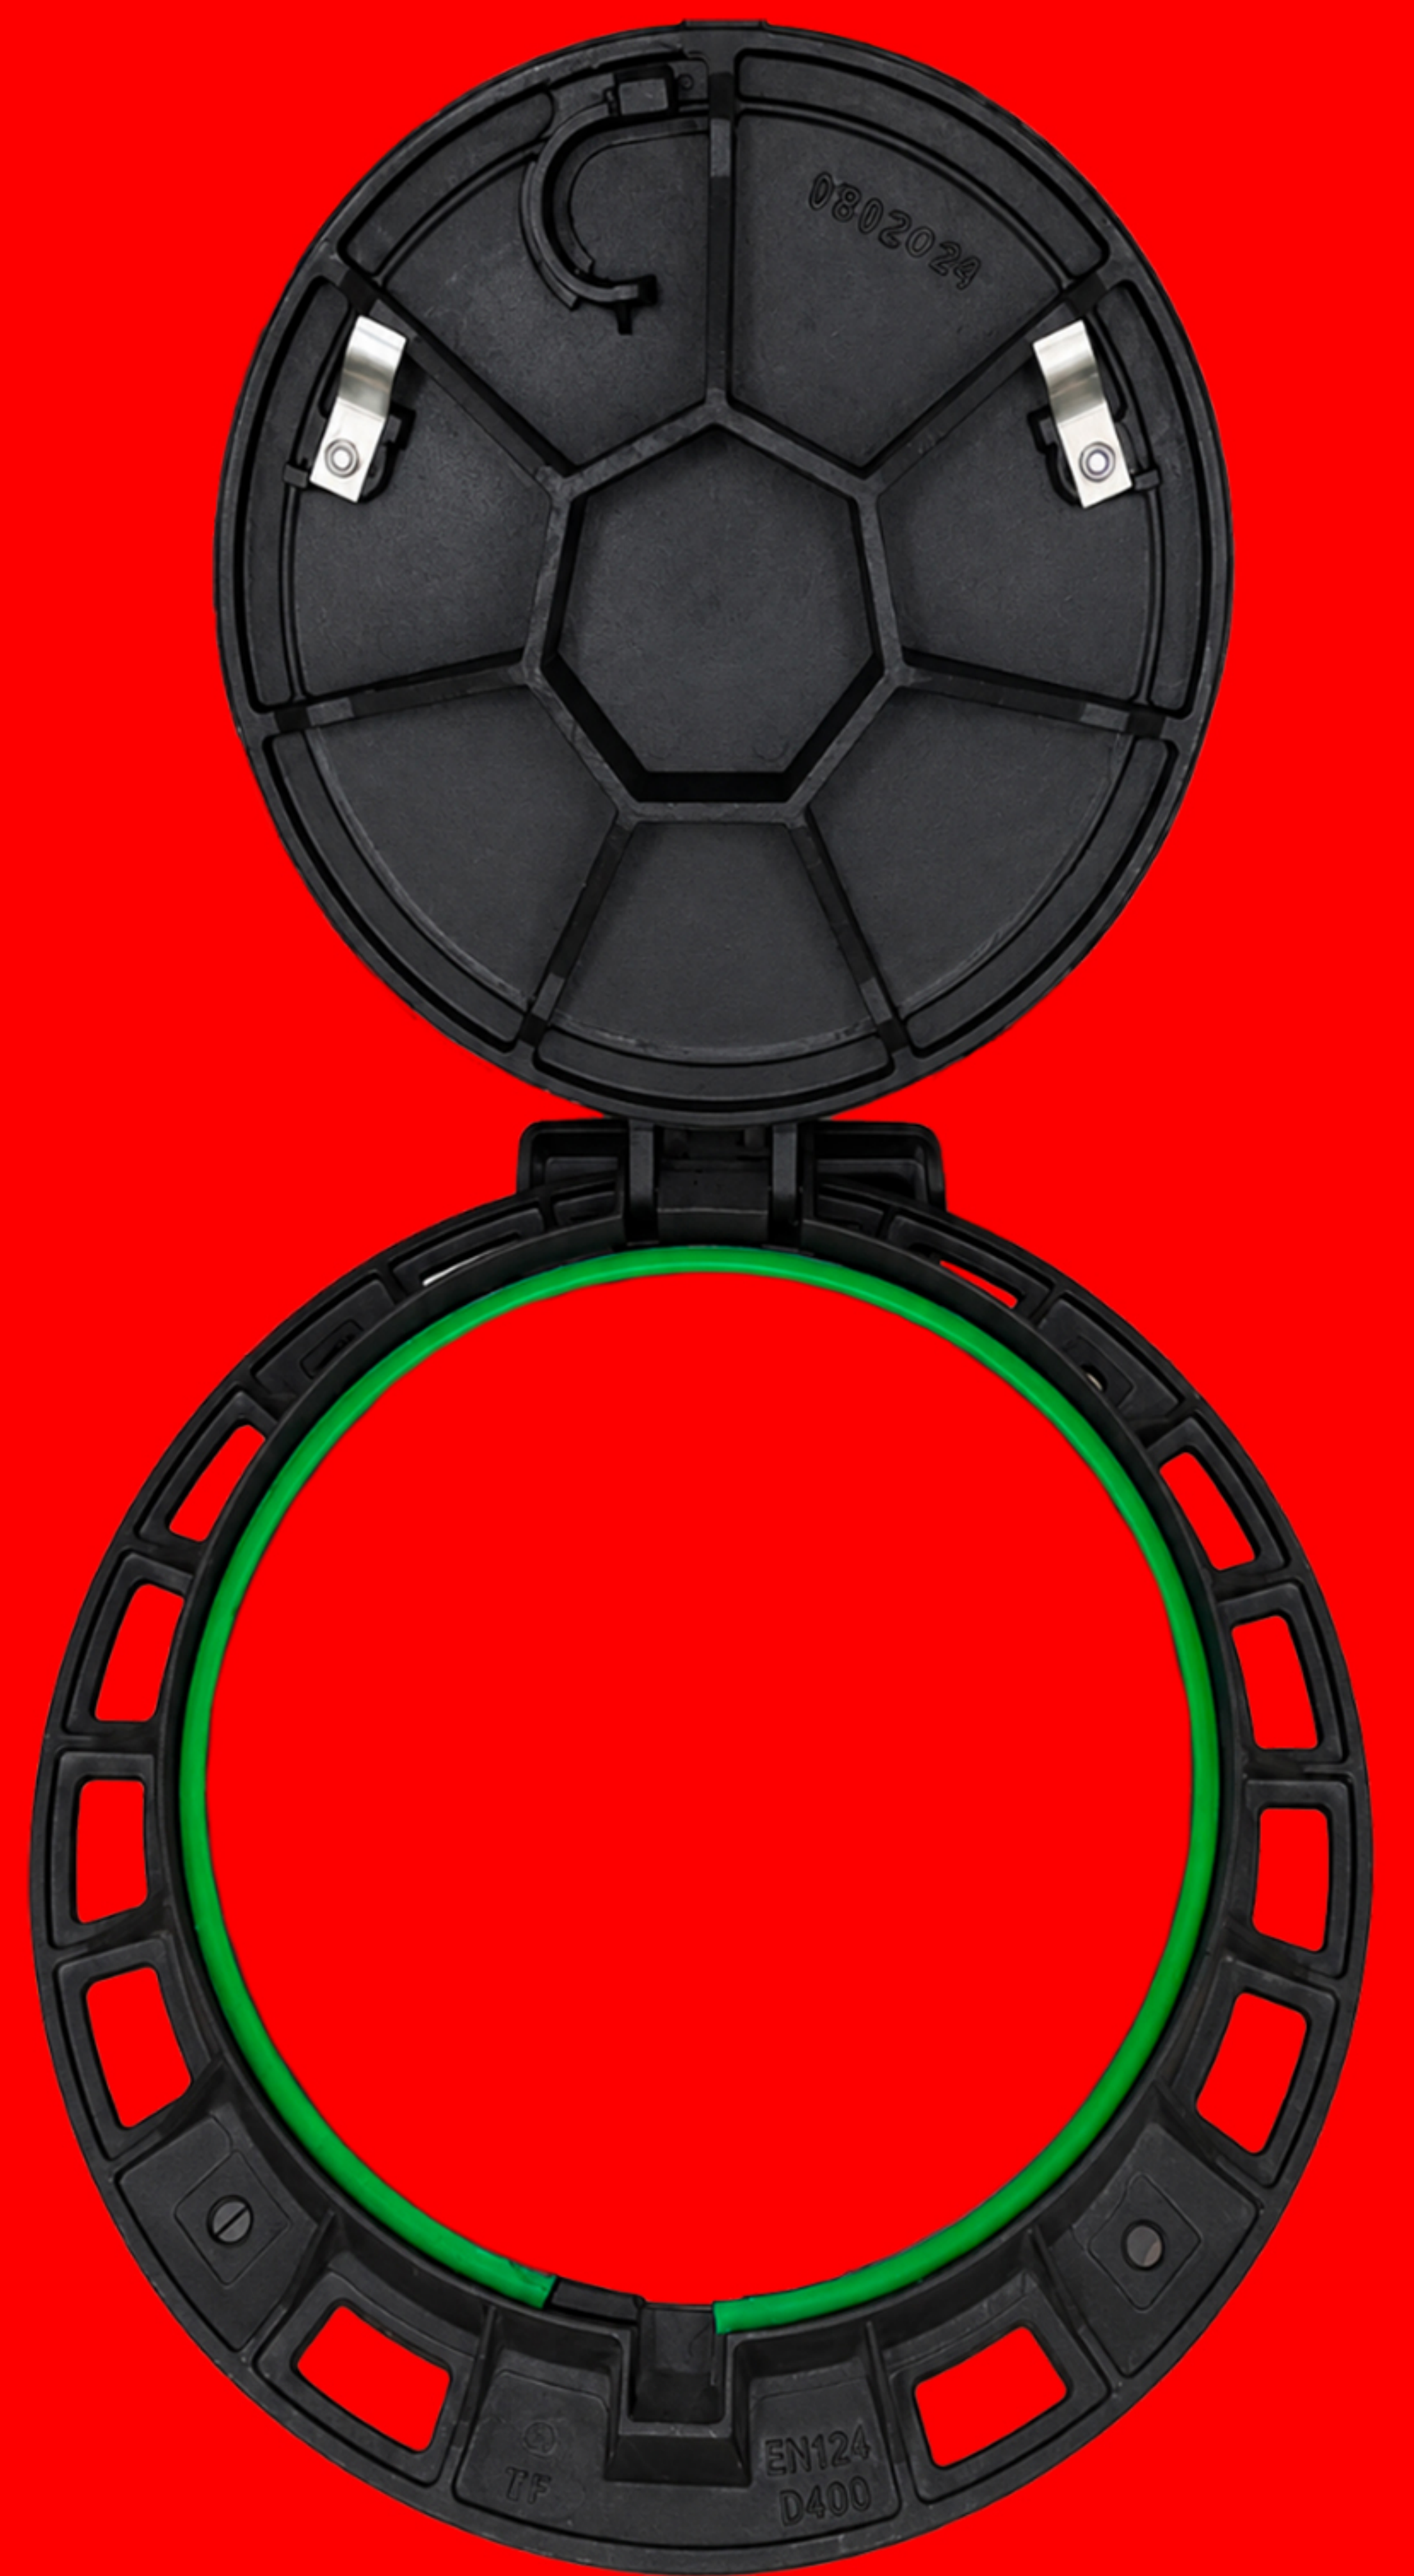

Normas de referencia

- UNE EN 124 – 1 Y 2: Estándar que regula las tapas de registro.
- CTPS – ET – 032: Especificación técnica de SEDAPAL.
- NTP 339.701 – 1 Y 2: Definen las reglas para tapas de buzones y registros, abarcando su diseño, clasificación

MATERIALES DEL MARCO Y TAPA:

COMPONENTES O ELEMENTOS

MATERIALES

Marco y tapa

Hierro Dúctil según ISO 1083 JS 500-7

Accesorios de bloqueo


Hierro Dúctil o Acero inoxidable
AISI 304 o calidad superior

Junta de insonorización

Polietileno que debe estar sujeto al marco



MEDIDAS Y DIMENSIONES:

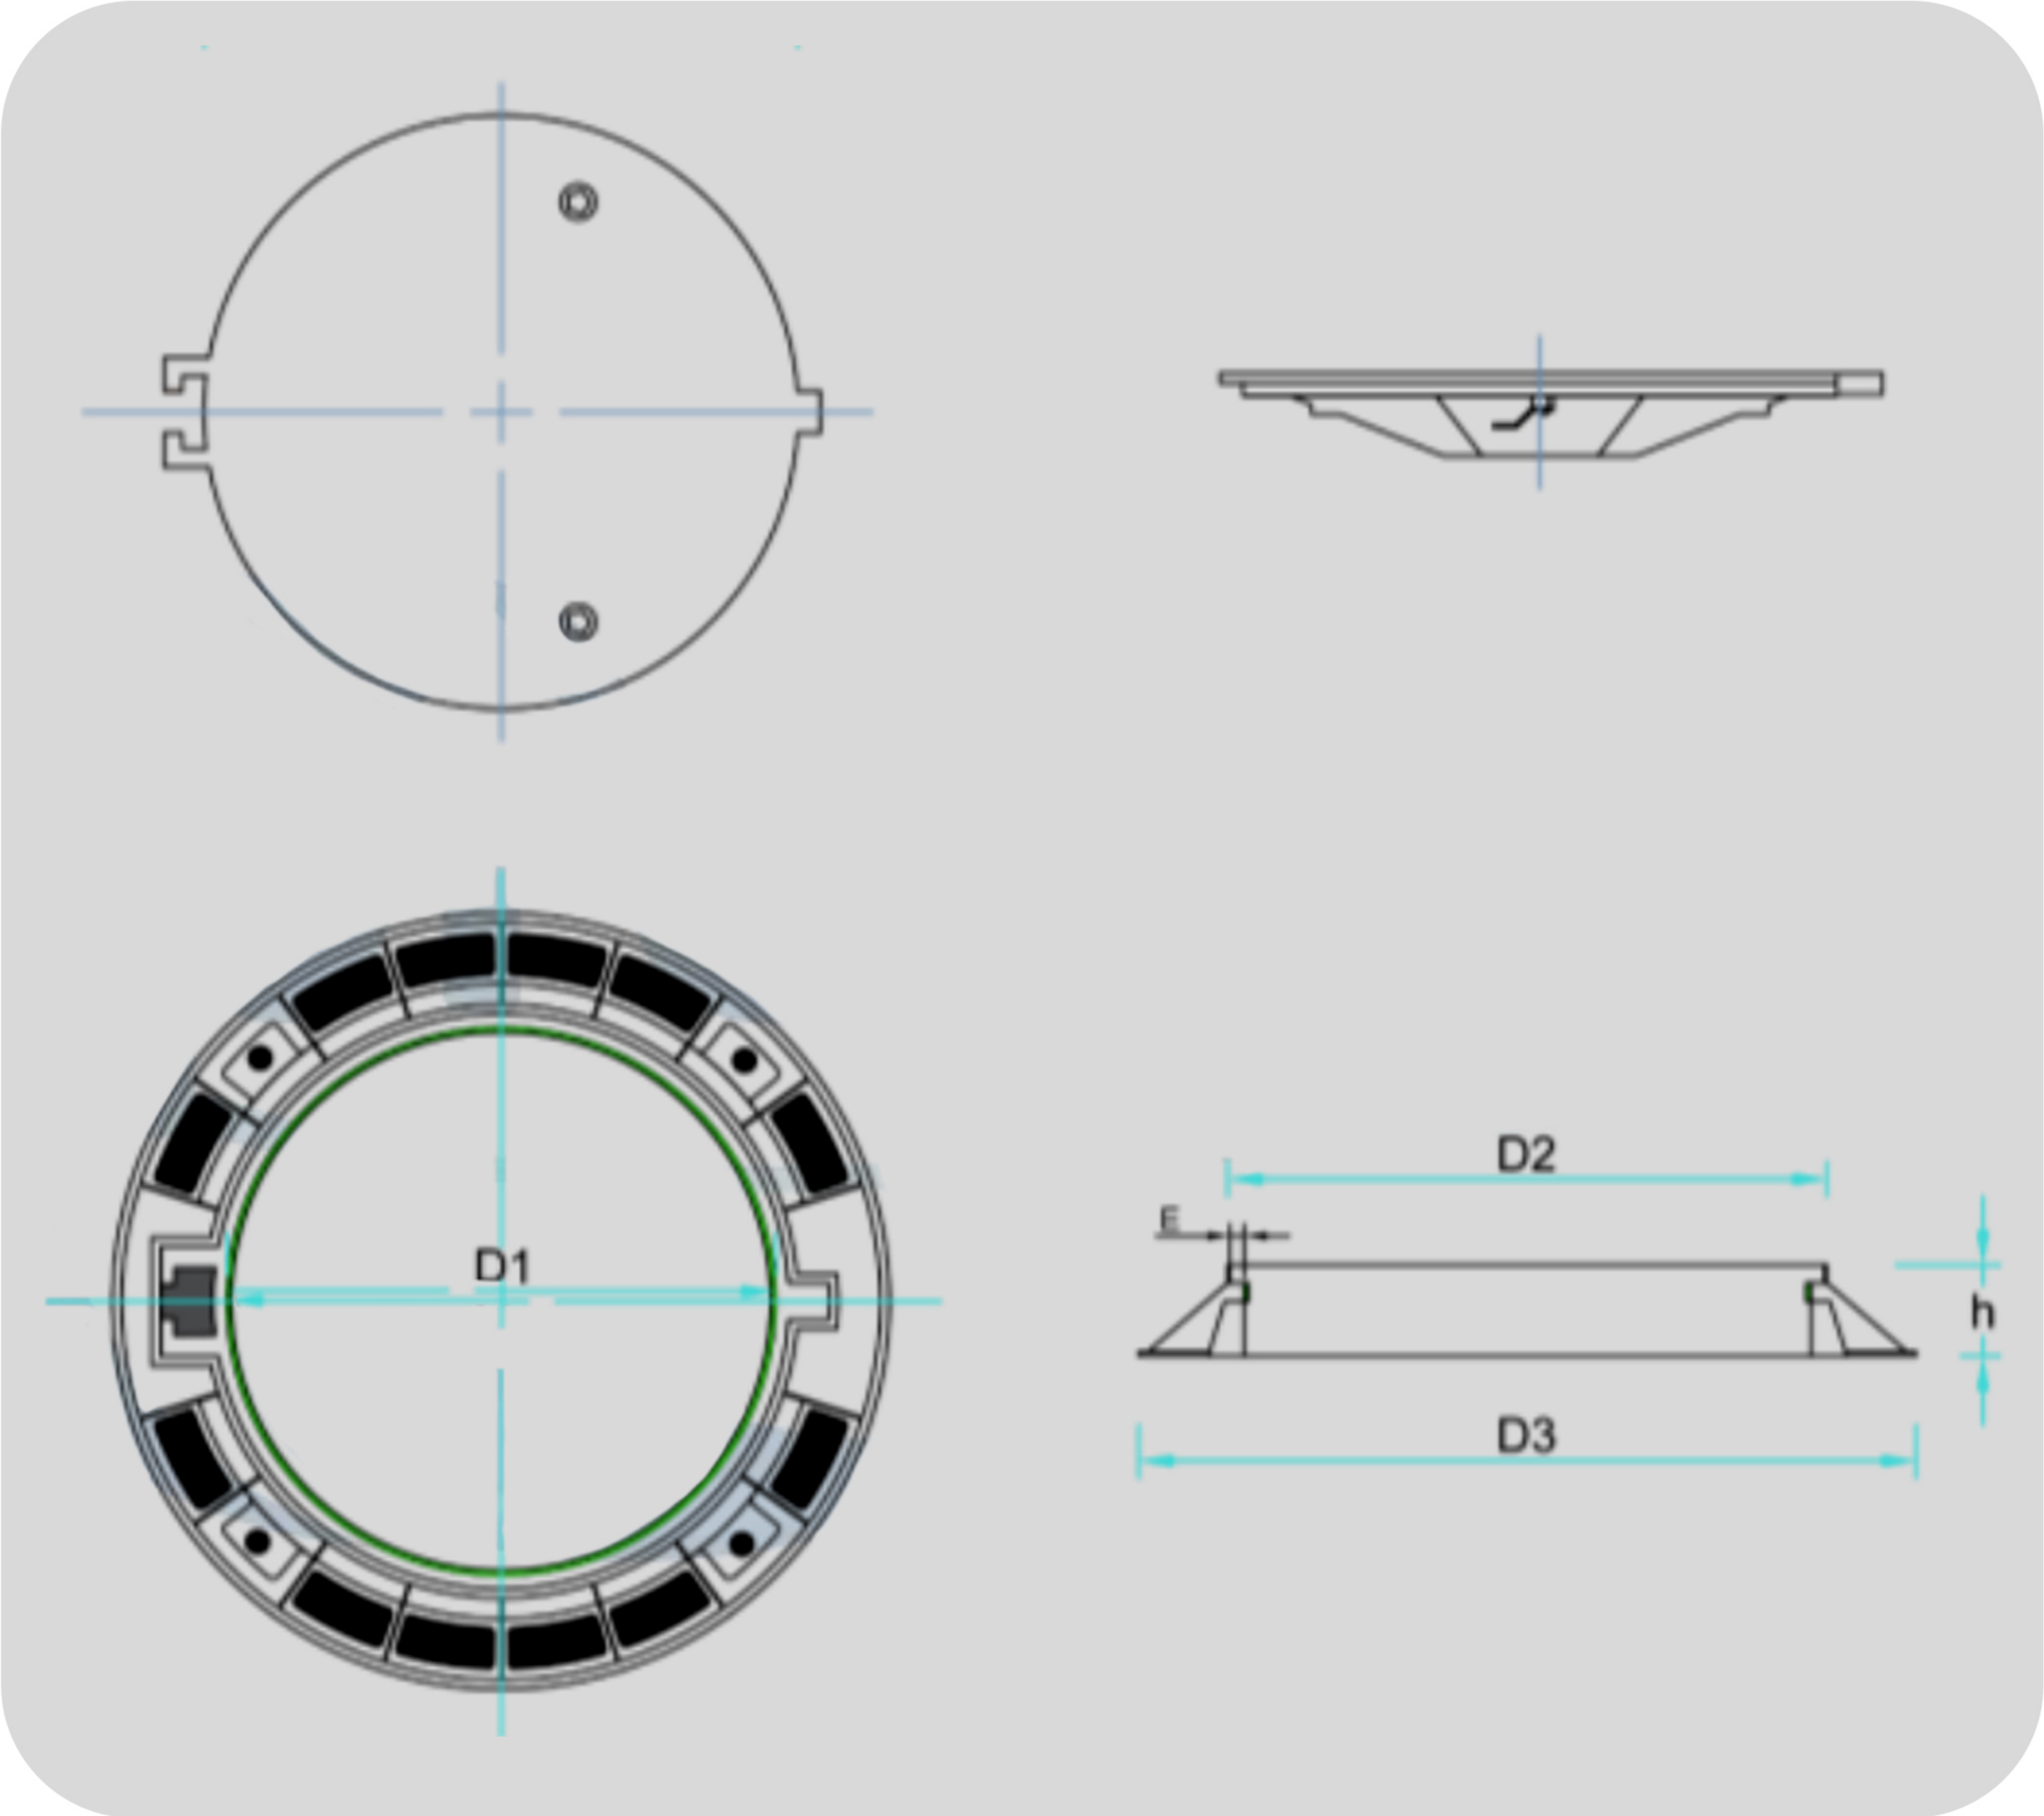

DIMENSIONES

D1	600	mm	D2	650	mm
D3	850	mm	D4	650	mm
H	100	mm	E (asiento tapa)	mínimo 15	mm

VISITA LA WEB

COTIZA DIRECTO